

## PLASTDON, BLOCKERAD OCH VATTENTÄT, 16 - 250A

- Robusta kontaktdon för tuffa applikationer som gruvor, hamnar, reningsverk, offentlig miljö.
- Ytterhölje i glasfiberarmerad polyamid garanterar hög beständighet mot U.V. och de flesta kemikalier.
- Isolator i special plast för säker skydd mot ljusbåge.
- Hylsor och stift i silverpläterad kopparlegering som garanterar säker drift upp till 100° C.
- Uttagen är utrustade med ett s.k. fjädersystem som garanterar en hög brytfunktion.
- Uttagen är petsäkra och är helt isolerade även när stickproppen är frikopplad.
- Samtliga don finns i utförande med 2 st pilotkontakter.



### Teknisk data

Max spänning	660 (1000) V
Testspänning	3 kV 50 Hz 1 min
Märkström	16, 32, 63, 125, 200 A
Kapslingsklass	IP 66
Stötclass	IK 8, 200A IK 9
Temperaturområde	-40 + 100° C
Kabelarea	6 - 70 mm <sup>2</sup>
Material ytterhölje	Glasfiberarmerad polyamid 6
Norm	IEC 947-3 IEC 309-1


### UTTAG



### STICKPROPP



### MONTAGE 1

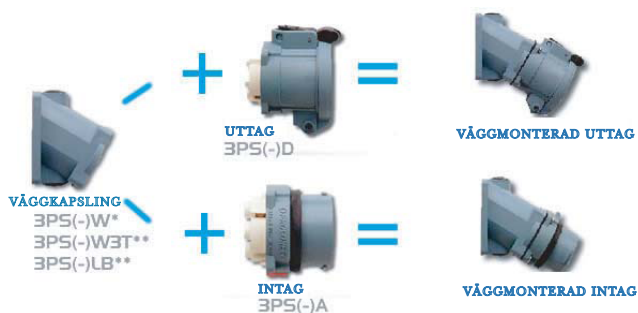

### MONTAGE 2

