

## FJÄDERDRIVNA KABELVINDOR

- Kompakt utförande - trumman av epoxy-lackerad stålplåt i blå kulör (LF2K ABS-plast)
- Kabelstyrning med rullar och justerbart kabelstopp
- Backspärr för kabel
- Kollektor för max 500V (440 i LO2K) och 50 A (12A i LO2K). Kåpa i lackerad plåt/polypropylen
- Kapslingsklass IP55 ( LF2K IP42)
- Dubbla fjädrar inbyggda i trumman
- Levereras med 0,5 m fast anslutningskabel
- Levereras komplett med gummikabel H07 RNF (LF2K PVC)


### LO-vindan: ÖPPEN

- Fast väggkonsol
- Kabelstyrning justerbar i 3 lägen
- Svängbar i led 130° som tillval


### LF-vindan: INKAPSLAD

- Svängbar väggkonsol


#### LO3K

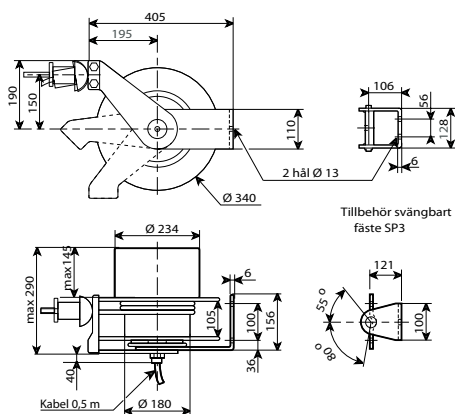


#### LO2K

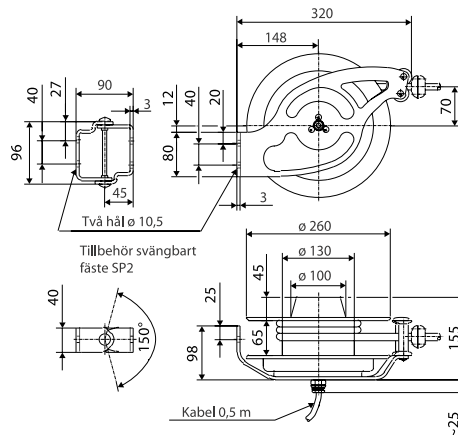

#### LO4K

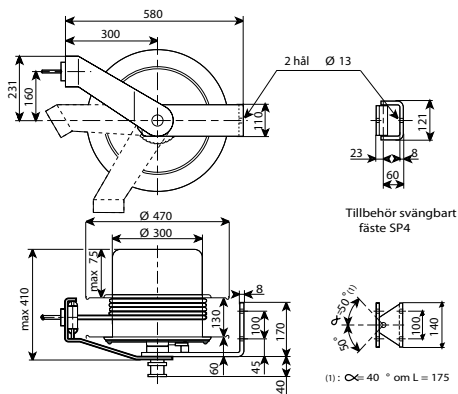

#### LF3K

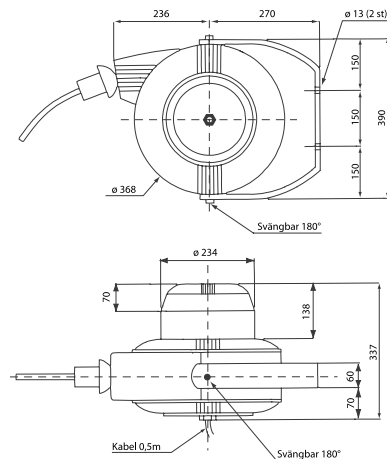

## FJÄDERDRIVNA KABELVINDOR

Utdragslängd (m)	Kabeltyp	Ström	Benämning	Artikel nr	E-nummer
<b>Öppen vinda LO</b>					
10	H07 RNF 4G2,5	12A	LO2K 042510 RN	ME 03 64 106	24 039 60
12	H07 RNF 3G1,5	12A	LO2K 031512 RN	ME 03 64 102	24 039 51
12	H07 RNF 3G2,5	12A	LO2K 032512 RN	ME 03 64 105	24 039 54
12	H07 RNF 4G1,5	12A	LO2K 041512 RN	ME 03 64 103	24 039 57
12	H07 RNF 5G1,5	12A	LO2K 051512 RN	ME 03 64 104	24 039 64
13	H07 RNF 5G2,5	24A	LO3K 052513 RN	ME 03 75 089	24 039 67
15	H07 RNF 4G4	34A	LO3K 040415 RN	ME 03 74 056	24 039 69
15	H07 RNF 4G6	44A	LO4K 040615 RN	ME 03 64 007	24 039 70
15	H07 RNF 12G1,5	9A	LO4K 121515 RN	ME 03 64 013	24 039 75
16	H07 RNF 3G1,5	16A	LO3K 031516 RN	ME 03 75 080	24 039 52
16	H07 RNF 3G2,5	24A	LO3K 032516 RN	ME 03 75 082	24 039 55
16	H07 RNF 4G1,5	16A	LO3K 041516 RN	ME 03 75 084	24 039 58*
16	H07 RNF 4G2,5	24A	LO3K 042516 RN	ME 03 75 086	24 039 61
20	H07 RNF 3G1,5	16A	LO3K 031520 RN	ME 03 75 081	24 039 53
20	H07 RNF 3G2,5	24A	LO3K 032520 RN	ME 03 75 083	24 039 56
20	H07 RNF 4G1,5	16A	LO3K 041520 RN	ME 03 75 085	24 039 59
20	H07 RNF 4G2,5	24A	LO3K 042520 RN	ME 03 75 087	24 039 62
20	H07 RNF 5G1,5	16A	LO3K 051520 RN	ME 03 75 088	24 039 65
20	H07 RNF 5G2,5	24A	LO4K 052520 RN	ME 03 64 010	24 039 68
20	H07 RNF 5G4	34A	LO4K 050420 RN	ME 03 64 006	24 039 71
20	H07 RNF 5G6	44A	LO4K 050620 RN	ME 03 64 008	24 039 72
20	H07 RNF 7G1,5	12A	LO3K 071520 RN	ME 03 74 057	24 039 73
25	H07 RNF 4G2,5	24A	LO4K 042525 RN	ME 03 64 014	24 039 63
30	H07 RNF 3G2,5	24A	LO4K 032530 RN	ME 03 64 117	
30	H07 RNF 5G2,5	24A	LO4K 052530 RN	ME 03 74 103	
<b>Sluten vinda LF</b>					
8	H05 VVF 3G2,5	10A	LF2K 032508 VV	ME 03 13 006	24 039 82
12	H05 VVF 3G1,5	6A	LF2K 031512 VV	ME 03 13 001	24 039 79
15	H07 RNF 3G1,5	16A	LF3K 031515 RN	ME 03 74 035	24 039 80
15	H07 RNF 4G1,5	16A	LF3K 041515 RN	ME 03 74 037	24 039 85
15	H07 RNF 4G2,5	24A	LF3K 042515 RN	ME 03 74 022	24 039 87
16	H07 RNF 3G2,5	24A	LF3K 032516 RN	ME 03 74 036	24 039 83
20	H07 RNF 3G1,5	16A	LF3K 031520 RN	ME 03 61 111	24 039 81
20	H07 RNF 3G2,5	24A	LF3K 032520 RN	ME 03 61 118	24 039 84
20	H07 RNF 4G1,5	16A	LF3K 041520 RN	ME 03 61 120	24 039 86
<b>Tillbehör</b>					
			SP2 Svängbar konsol till LO2K	ME 03 64 107	24 039 91
			SP3 Svängbar konsol till LO3K	ME 03 61 109	24 039 92
			SP4 Svängbar konsol till LO4K	ME 03 63 500	24 039 93

Vill du veta mer kontakta oss på:

**Mobil Elteknik Sverige AB**  
Lovisebergsvägen 13, SE-141 32 Huddinge, Sweden  
Tel +46 8 449 50 00 Fax +46 8 449 50 01  
info@mets.nu www.mets.nu