


VATTENTÄTT MÅNGPOLIGT KONTAKTDON FÖR UTOMHUSBRUK 10-32 A, TYP PL

PL-donen är moduluppbyggda i tre storlekar för största flexibilitet och finns från 4 – 37 poler, 10 – 32 A och för max. 4 mm² kabelarea. Materialet är polyamid med rostfria skruvar och fjädrar, tätningar i neopren och polyuretan. Locken är fjäderbelastade och kan vara i uppfällt läge.

Donen är med bajonettfattning och kan därför inte skaka loss från varandra av misstag.

Stift och hylsor är av silverpläterad kopparlegering och skall pressas eller lödas mot kabelledarna.

IP-klass:	IP66 eller IP67
Stötklass:	IK7
Kemikaliebeständighet:	Utmärkt
Temperaturområde:	-40/-60°C
Normer:	EN60309-1 & MILC5015

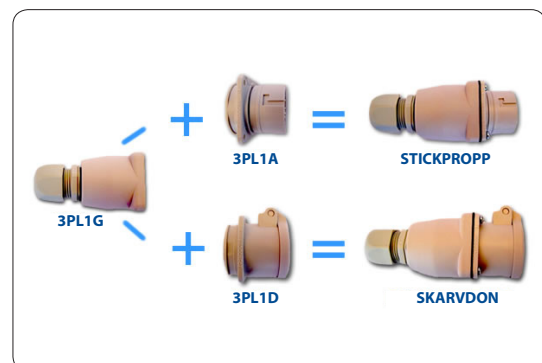

VATTENTÄTT MÅNGPOLIGT KONTAKTDON

Antal poler	Spänning	Kabelarea mm ²	Ström	Artikelnr
Uttag, honkontakt				
3-Pol+J	440/1500 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL1D02
3-Pol+J+N	440/1500 V	2,5 mm ²	25 A	ME3PL0D05
3-Pol+J+N	440/1500 V	4 mm ²	32 A	ME3PL1D02
11-Pol+J	690 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL1D01
23-Pol+J	690 V	2,5 mm ²	16 A	ME3PL2D04
36-Pol+J	690 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL2D034G50
Stickpropp, hankontakt				
3-Pol+J	440/1500 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL1AG02
3-Pol+J+N	440/1500 V	2,5 mm ²	25 A	ME3PL0AG05
3-Pol+J+N	440/1500 V	4 mm ²	32 A	ME3PL1AG02
11-Pol+J	690 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL1AG01
23-Pol+J	690 V	2,5 mm ²	16 A	ME3PL2AG04
36-Pol+J	690 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL2AG03
Skarvdon, honkontakt				
3-Pol+J	440/1500 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL1DG02
3-Pol+J+N	440/1500 V	2,5 mm ²	25 A	ME3PL0DG05
3-Pol+J+N	440/1500 V	4 mm ²	32 A	ME3PL1DG02
11-Pol+J	690 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL1DG01
23-Pol+J	690 V	2,5 mm ²	16 A	ME3PL2DG04
36-Pol+J	690 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL2DG03
Intag, hankontakt				
3-Pol+J	440/1500 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL1A02
3-Pol+J+N	440/1500 V	2,5 mm ²	25 A	ME3PL0A05
3-Pol+J+N	440/1500 V	4 mm ²	32 A	ME3PL1A02
11-Pol+J	690 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL1A01
23-Pol+J	690 V	2,5 mm ²	16 A	ME3PL2A04
36-Pol+J	690 V	1,5 mm ²	10 A	ME3PL2A03
Bakstycke, rakt				
Storlek 3PL0				ME3PL0G
Storlek 3PL1, M20				ME3PL1G20
Storlek 3PL1, M25				ME3PL1G25
Storlek 3PL2				ME3PL2G
Bakstycke, vinklat				
Storlek 3PL0				ME3PL0G

Fortsättning nästa sida

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB
Lovisebergsvägen 13, SE-141 32 Huddinge, Sweden
Tel +46 8 449 50 00 Fax +46 8 449 50 01
info@mets.nu www.mets.nu

VATTENTÄTT MÅNGPOLIGT KONTAKTDON

Antal poler	Antal/förp.	Artikelnr
Stift		
Till max. 1,5 mm ² kabel	12-pack	ME3PL12-16P
	50-pack	ME3PL50-16P
	100-pack	ME3PL100-16P
Till max. 2,5 mm ² kabel	12-pack	ME3PL12-20P
	50-pack	ME3PL50-20P
	100-pack	ME3PL100-20P
Till max. 4 mm ² kabel	12-pack	ME3PL12-24P
	50-pack	ME3PL50-24P
	100-pack	ME3PL100-24P
Hylsor		
Till max. 1,5 mm ² kabel	12-pack	ME3PL12-16S
	50-pack	ME3PL50-16S
	100-pack	ME3PL100-16S
Till max. 2,5 mm ² kabel	12-pack	ME3PL12-20S
	50-pack	ME3PL50-20S
	100-pack	ME3PL100-20S
Till max. 4 mm ² kabel	12-pack	ME3PL12-24S
	50-pack	ME3PL50-24S
	100-pack	ME3PL100-24S