


MOBILIS MOVIT 1-POLIG STRÖMSKENA UPP TILL 630 A

- Strömstyrkor 315 – 450 – 630 A
- IP23 enl. CEI60529
- Spänning 750 V
- Temperaturområde -30/+55°C
- Alla plastdetaljer är av självslocknande PVC
- Skenan av aluminium med räls av rostfritt stål
- Inga verktyg, skruvar eller muttrar behövs för montering av täcklock, strömavtagare osv
- Alla tillbehör är fabriksmonterade
- Strömavtagarna klarar hastigheter upp till 600 m/min.
- Långa åksträckor utan expansionsstycken

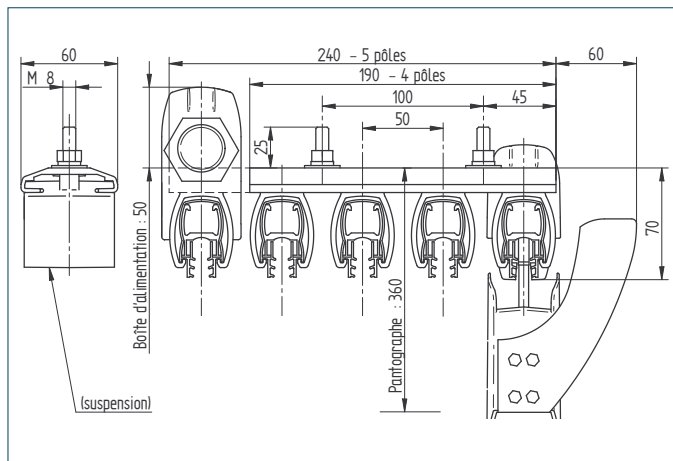

MOBILIS MOVIT

1-POLIG STRÖMSKENA UPP TILL 630 A

	Benämning	Artikelnummer	Vikt
Max. ström 315 A	Fasskena, L = 4 m	MC1314	3,24 kg
	Jordskena, L = 4 m	MC1324	3,24 kg
	Fasskena, L = 3 m	MC1313	2,43 kg
	Jordskena, L = 3 m	MC1323	2,43 kg
	Fasskena, L = 2 m	MC1312	1,62 kg
	Jordskena, L = 2 m	MC1322	1,62 kg
	Fasskena, L = 1 m	MC1311	0,81 kg
	Jordskena, L = 1 m	MC1321	0,81 kg
	Expansionsskarv fas	MC5314	6,2 kg
Expansionsskarv jord	MC5324	6,2 kg	
Max. ström 450 A	Fasskena, L = 4 m	MC1414	4,12 kg
	Jordskena, L = 4 m	MC1424	4,12 kg
	Fasskena, L = 3 m	MC1413	3,09 kg
	Jordskena, L = 3 m	MC1423	3,09 kg
	Fasskena, L = 2 m	MC1412	2,06 kg
	Jordskena, L = 2 m	MC1422	2,06 kg
	Fasskena, L = 1 m	MC1411	1,03 kg
	Jordskena, L = 1 m	MC1421	1,03 kg
	Expansionsskarv fas	MC5414	7,0 kg
Expansionsskarv jord	MC5424	7,0 kg	
Max. ström 630 A	Fasskena, L = 4 m	MC1614	5,04 kg
	Jordskena, L = 4 m	MC1624	5,04 kg
	Fasskena, L = 3 m	MC1613	3,78 kg
	Jordskena, L = 3 m	MC1623	3,78 kg
	Fasskena, L = 2 m	MC1612	2,52 kg
	Jordskena, L = 2 m	MC1622	2,52 kg
	Fasskena, L = 1 m	MC1611	1,26 kg
	Jordskena, L = 1 m	MC1621	1,26 kg
	Expansionsskarv fas	MC5614	7,9 kg
Expansionsskarv jord	MC5624	7,9 kg	

Fortsättning på nästa sida.

Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB
 Jordbrotorpsvägen 8, SE-136 50 Jordbro, Sweden
 Tel +46 8 449 50 00
 info@mets.nu www.mets.nu

MOBILIS MOVIT 1-POLIG STRÖMSKENA UPP TILL 630 A

	Benämning	Artikelnummer	Vikt
Tillbehör	Skarv	MC1000	0,3 kg
	Skarvkåpa	MC2200	0,17 kg
	Inmatningsbox M32	MC2300	0,36 kg
	Ändkåpa	MC2400	0,14 kg
	Glidupphängning, 4P	MC2504	0,3 kg
	Glidupphängning, 5P	MC2505	0,38 kg
	Låsklämma	MC2600	0,07 kg
	Strömavtagare 200 A fas	MC4112	3,85 kg
	Strömavtagare 200 A jord	MC4122	3,85 kg
	Strömavtagare 400 A fas	MC4212	7,50 kg
	Strömavtagare 400 A jord	MC4222	7,50 kg
	Medbringare, L = 500 mm	MC4900	2,0 kg
	Konsol, L = 590 mm	MC2550	1,1 kg
	Kabelsko, 50 mm ²	MC8050	
	Kabelsko, 70 mm ²	MC8070	
	Kabelsko, 95 mm ²	MC8095	
	Kontaktfett (200 kontakter)	MC1010	
	Rengöringsvagn MC4190		

Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB
Jordbrotorpsvägen 8, SE-136 50 Jordbro, Sweden
Tel +46 8 449 50 00
info@mets.nu www.mets.nu