


EMC FÖRSKRUVNING

Euro – Top EMC IV. Generationen – Den optimala förskruvningen! Återanvändbar snabbkoppling, i nickelpläterad mässing.

Euro-Top EMC IV. Generationen är utvecklad för att enkelt och smidigt kunna ansluta och byta kabel mer än en gång! Griplorna ger ett exakt grepp.

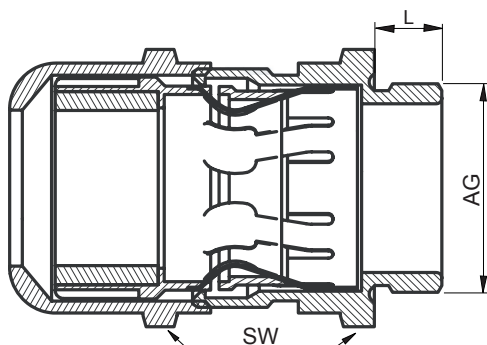

Teknisk data

Material:	Nickelpläterad mässing
Temperaturområde:	Från -40°C till +100°C
Tätning:	Neopren
Låsningssats:	Polyamid 6
O-ring:	Perbunan (NBR)
Skyddsklass:	IP 68 (-5bar)
Övrigt:	Mycket lätt och snabb att montera, vibrationstestad.

Benämning/Gänga mm	Passar kabel mm	Nyckelvidd mm	Gänglängd mm	Förp. antal st	METS Art.nr
M 12 x 1,5	3,0 - 6,5	14	6	50	113-61086512
M 16 x 1,5	5,0 - 10,0	20	6	50	113-61086516
M 20 x 1,5	7,5 - 14,0	24	8	50	113-61086520
M 25 x 1,5	13,0 - 18,0	30	8	25	113-61086525
M 32 x 1,5	18,0 - 25,0	40	9	25	113-61086532
M 40 x 1,5	22,0 - 32,0	50	9	10	113-61086540
M 50 x 1,5	30,0 - 38,0	58	9	10	113-61086550
M 63 x 1,5	34,0 - 44,0	68	14	5	113-61086563

Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB

Lovisebergsvägen 13, SE-141 32 Huddinge, Sweden
Tel +46 8 449 50 00 Fax +46 8 449 50 01
info@mets.nu www.mets.nu