

METALLDON MED HÄVARM, 250A


- Robusta kontaktdon för tuffa applikationer som gruvor, hamnar, stålverk.
- Ytterhölje i gjuten, härdad aluminium. Fästdetaljer i rostfritt stål. Packning i neopren.
- Isolator i termohärdad, gjuten plast. Isolator för han- eller honkontakt passar till både stickpropp och uttag.
- Hylsor, stift och kabeländar i silverpläterad kopparlegering som garanterar säker drift upp till 200° C.
- Jordkontakten är direkt skruvad i ytterhölje och garanterar en säker jordning.
- Kabeländarna som skruvas i stift/hylsa är utbytbara. Kan crimpas eller lödas.
- 2 st pilotkontakter för el-förregling.




Teknisk data

Max spänning	3,3 kV
Testspänning	10 kV 50 Hz 1 min
Märkström	250 A
Kontaktresistens	< 1mOhm
Spänning	500 Vac, 750 Vdc
Kapslingsklass	IP 67
Stötclass	IK 10
Temperaturområde	-30 + 150° C
Kabelarea	35 - 70 mm ²
Material ytterhölje	Aluminium
Norm	N.F.C. 63300 CEI 309-1 (delvis)


UTTAG

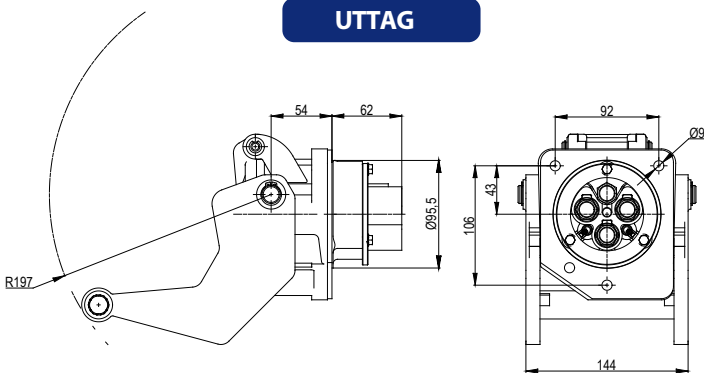

STICKPROPP

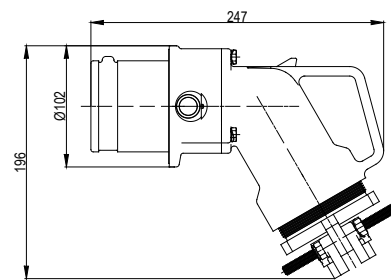

SKARVDON

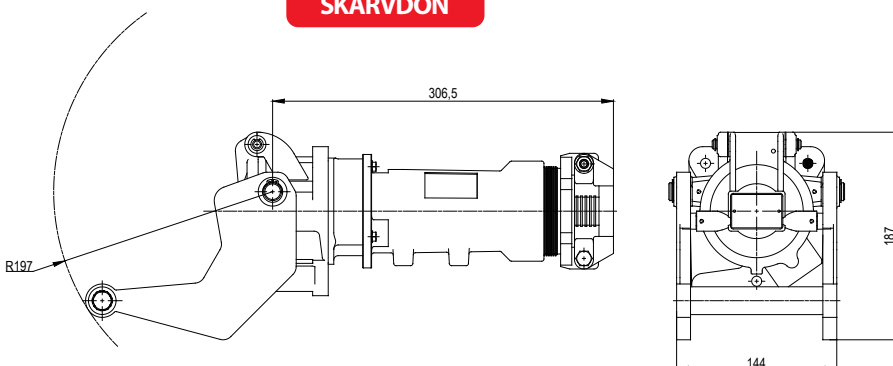

METALLDON MED HÄVARM, 250A

	Antal poler	Kabelarea mm ²	Typ	Artikel nummer	E-nummer
Uttag, honkontakt					
	3x250A+J+2pil	50	3PX4	ME 331 204 C	24 356 03
	3x250A+J+2pil	70	3PX4	ME 331 205 C	24 356 04
	4x200A+J+2pil	35	3PX4	ME 331 206 C	24 356 05
	4x200A+J+2pil	50	3PX4	ME 331 207 C	24 356 06
	4x200A+J+2pil	70	3PX4	ME 331 208 C	24 356 07
Stickpropp, hankontakt					
	3x250A+J+2pil	50	3PX4	ME 331 222 C	24 355 83
	3x250A+J+2pil	70	3PX4	ME 331 223 C	24 355 84
	4x200A+J+2pil	35	3PX4	ME 331 224 C	24 355 85
	4x250A+J+2pil	50	3PX4	ME 331 225 C	24 355 86
	4x200A+J+2pil	70	3PX4	ME 331 226 C	24 355 87
Intag, hankontakt					
	3x250A+J+2pil	50	3PX4	ME 331 213 C	
	3x250A+J+2pil	70	3PX4	ME 331 214 C	
	4x200A+J+2pil	35	3PX4	ME 331 215 C	
	4x200A+J+2pil	50	3PX4	ME 331 216 C	
	4x200A+J+2pil	70	3PX4	ME 331 217 C	
Skarvdon, honkontakt					
	3x250A+J+2pil	50	3PX4	ME 331 231 C	
	3x250A+J+2pil	70	3PX4	ME 331 232 C	
	4x200A+J+2pil	35	3PX4	ME 331 233 C	
	4x200A+J+2pil	50	3PX4	ME 331 234 C	
	4x200A+J+2pil	70	3PX4	ME 231 235 C	
Mångpoliga don					
Uttag, honkontakt					
	24x30A	6	3PX4	ME 331 316	29 382 34
	37x30A	6	3PX4	ME 331 295	29 382 36
Stickpropp, hankontakt					
	24x30A	6	3PX4	ME 331 321	
	37x30A	6	3PX4	ME 331 296	
Intag, hankontakt					
	24x30A	6	3PX4	ME 331 319	
	37x30A	6	3PX4	ME 331 320	
Skarvdon, honkontakt					
	24x30A	6	3PX4	ME 331 317	29 382 22
	37x30A	6	3PX4	ME 331 318	29 382 24

Vill du veta mer kontakta oss på:

Mobil Elteknik Sverige AB

Jordbrotorpsvägen 8, SE-136 50 Jordbro, Sweden
Tel +46 8 449 50 00 Fax +46 8 449 50 01
info@mets.nu www.mets.nu